DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

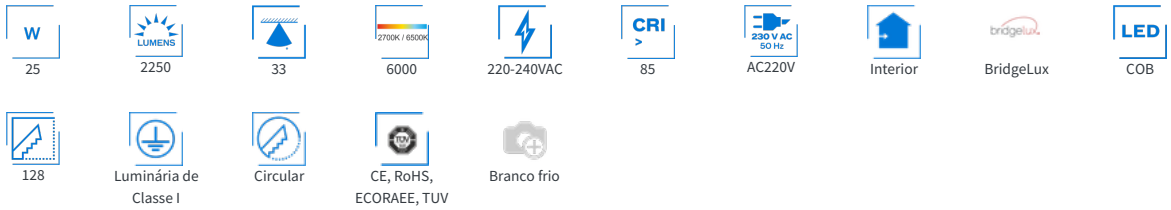

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	25
Fluxo luminoso (lm)	2250
Ângulo de Abertura (º)	33
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	220-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	COB
Corte - Dimensões (mm)	128
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco frio
Forma	Circular
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante

DETALHES:

Luminária redonda led que se caracteriza pelo Sua desenho exclusivo e alta potência (25W). Downlight basculante led desenhado para a Iluminação no ámbito Profissional e comercial. Ideal para iluminar planos verticales o de objetos. Restaurantes, centros comerciais, lojas de moda, etc

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.