## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

10 | 850 | 45 | 6000 | IP40 | AC220-240V | 80 | AC220V | Interior | Epistar

SMD2835 | Prata | Luminária de Classe II | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 10 |
| Fluxo luminoso (lm) | 850 |
| Ângulo de Abertura (º) | 45 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP40 |
| Tensão de Funcionamento | AC220-240V |
| CRI | 80 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Materiais | Prata |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe II |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |

## DETALHES:

Elegante aplique LED de parede de desenho minimalista em cor plata. Permite gerar um tipo de luz difusa e homogénea à vez. são elementos funcionales e decorativos. os apliques de parede Led suelen ser Luminárias que complementan à Iluminação principal sendo um elemento importante na Decoração dos mais variados ambientes.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

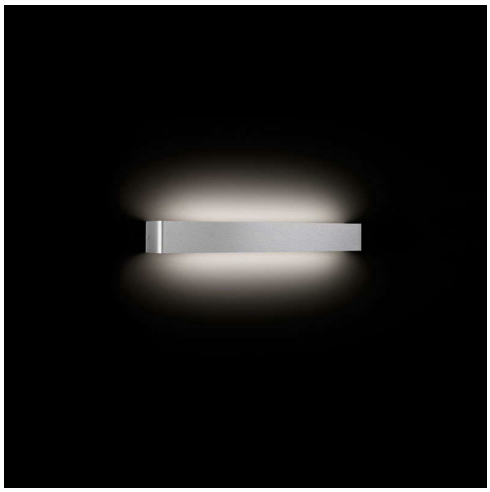

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.