## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

10 | 900 | 120 | 6000 | IP67 | DC12V | 85 | DC12V | Exterior | Epistar

SMD2835 | Alumínio | Luminária de Classe III | Sensor táctil | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio | TRIAC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 10 |
| Fluxo luminoso (lm) | 900 |
| Ângulo de Abertura (º) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP67 |
| Tensão de Funcionamento | DC12V |
| CRI | 85 |
| Alimentação | DC12V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Materiais | Alumínio |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe III |
| Sensores | Sensor táctil |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |
| Número de Leds | 72 |
| Regulável (Y/N) | Y |
| Perfil com luz (Y/N) | Y |
| Forma | Barra |
| Tira Led - Tipo Perfil | Superficie |
| Largura Caixa (mm) | 14 |

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

| | |
|---|---|
| **Tipo de Regulação** | TRIAC |
| **Ecrã protetor (Y/N)** | Y |
| **Refletor de alumínio (Y/N)** | Y |

## DETALHES:

Luminária led especialmente comcebida para a Iluminação de interiores e exteriores. com uma proteção IP67 é ideal para todo tipo de Iluminação em lugares húnmedos como cocina e baño e no exterior. Inclui todo o necessário para conetar directamente a uma Fonte de alimentação de DC12V.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

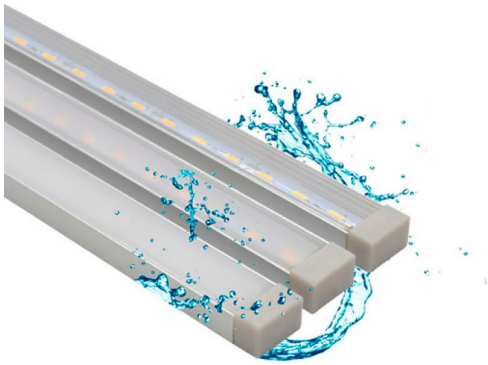

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.