DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

150 | 21000 | 120 | 5700 | IP65 | AC90~305V 50/60Hz <1.3A | 80 | AC220V | Exterior | Samsung

Mean Well | SMD3030 | Luminária de Classe I | -40°C +45°C | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio | 0/1-10V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	150
Fluxo luminoso (lm)	21000
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	5700
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC90~305V 50/60Hz <1.3A
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Samsung
DRIVER Fabricante	Mean Well
CHIP Tipo	SMD3030
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40ºC +45ºC
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Regulável (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	0/1-10V
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Luminária industrial Profissional e de máxima garantia. Alta potência e eficiência, com chip led SAMSUNG 3030 de última geração e driver led MeanWell HBG-160-48B Regulável 1/10V. desenhado para talleres,

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

fábricas, armazéns...

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

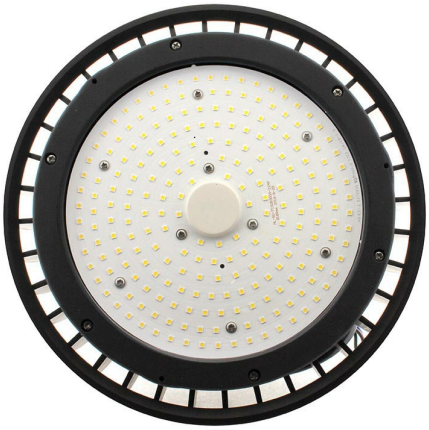

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.