## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 690 | 45 | 6000 | IP67 | 100-240VAC | AC220V | Exterior | Epistar | High Power |
| 119 | Aço Inoxidável | Circular | -35°C +55°C | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio | | | | |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 7 |
| Fluxo luminoso (lm) | 690 |
| Ângulo de Abertura (º) | 45 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP67 |
| Tensão de Funcionamento | 100-240VAC |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | High Power |
| Corte - Dimensões (mm) | 119 |
| Materiais | Aço Inoxidável |
| Corte - Forma | Circular |
| Temperatura de Trabalho | -35°C +55°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |
| Forma | Circular |
| Trânsito Não Rodado (Y/N) | Y |

## DETALHES:

Baliza Led para Encastrar em soosem exterior. Foco de 1 Led e 3W de potência de baixo consumo para a ambientación de qualquer espaço exterior. Alto índice de reprodução cromática (CRI) e forte grado de proteção IP67. Ideal para a instalação em soosde terrazas, Jardins, Caminhos. diâmetro Ø120mm.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

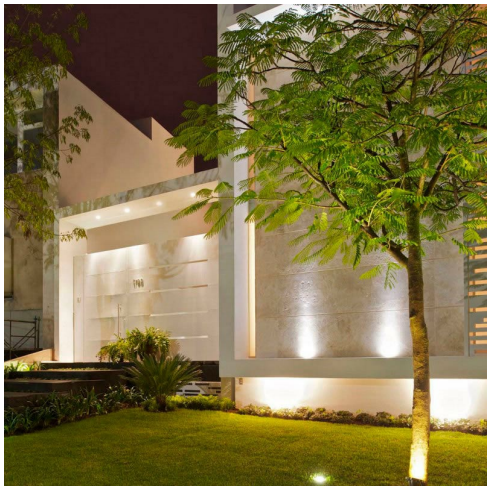

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.