




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

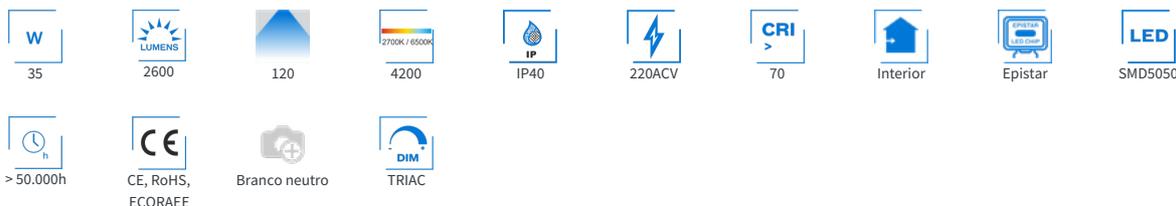

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Potência (W) | 35 |
| Fluxo luminoso (lm) | 2600 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4200 |
| Proteção IP | IP40 |
| Tensão de Funcionamento | 220ACV |
| CRI | 70 |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD5050 |
| Horas de trabalho | > 50.000h |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE |
| cor | Branco neutro |
| Regulável (Y/N) | Y |
| Tira Led - Tipo Perfil | Perfil com luz |
| Tipo de Regulação | TRIAC |

DETALHES:

Novo modelo melhorado da popular LUMO com mais potência de luminosidade, perfil com Dissipador de calor e Cobertura circular opal. Luminária exclusiva para criar ambientes únicos em qualquer lugar. Inclui Comando a distância RF para apagar/encender, controlar a intensidade e efeitos da luz. Inclui A nova tira led Profissional SAMSUNG SMD2216 - CRI95

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1092505 - Lâmpada de pé led LUMO LIGNO KVADRATA RF, 35W,
Branco neutro, regulável

GALERIA DE IMAGENS: