




ALAAA1071601 - Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Alumínio - 35W -  
240cm, Conexão dois lados, Branco quente

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

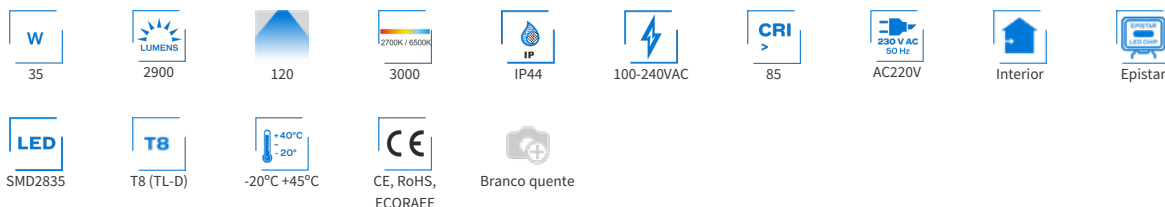

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	35
Fluxo luminoso (lm)	2900
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP44
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Casquilho	T8 (TL-D)
Temperatura de Trabalho	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco quente
Liquidação (Y/N)	Y
Conexões do tubo led	Conexão 2 lados
Obsoleto (Y/N)	Y
Tubo Led - Formatos	2400 mm
Fator de Potência	0.95

## DETALHES:

Fabricado com corpo de alumínio e difusor em policarbonato opal. materiais de alta qualidade com chip led

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



---

ALAAA1071601 - Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Alumínio - 35W -  
240cm, Conexão dois lados, Branco quente

---

SMD2835 EPISTAR e driver CERTIFICADO CE que lhe aumenta vida útil. substitua os tubos fluorescentes convencionais, poupando mais de 60% de eletricidade, Não emite parpadeos ni radiações ultravioleta e a sua ligação é imediato. são de fácil substituição, Não requerem manutenção e asseguram uma alta durabilidade.



## DATA SHEET

---

ALAAA1071601 - Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Alumínio - 35W -  
240cm, Conexão dois lados, Branco quente

---

### GALERIA DE IMAGENS: