




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

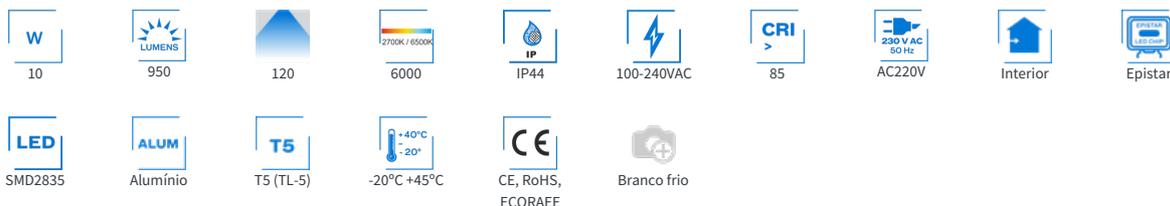

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	10
Fluxo luminoso (lm)	950
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP44
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Casquilho	T5 (TL-5)
Temperatura de Trabalho	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Número de Leds	84
Conexões do tubo led	Conexão 2 lados
Obsoleto (Y/N)	Y
Tubo Led - Formatos	600 mm

DETALHES:

Tubo led T5 de reduzido tamanho que inclui todo o necessário para conectar directamente à corrente

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



eléctrica. Poupa mais de 50% de energia respeito a os tubos fluorescentes convencionais. oferece uma melhor qualidade de luz, Não Tem parpadeos ni radiações ultravioleta e a sua ligação é imediato. Não requerem manutenção e asseguram uma alta durabilidade.



GALERIA DE IMAGENS: