




ALAAA1070350 - Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Alumínio - 25W -
150cm, conexão um lado, Branco frio

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

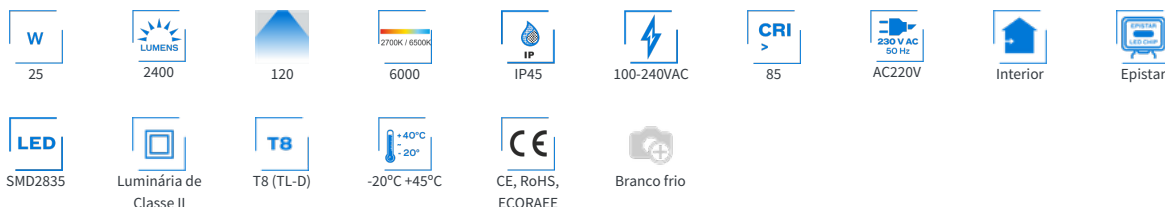

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	25
Fluxo luminoso (lm)	2400
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP45
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Casquilho	T8 (TL-D)
Temperatura de Trabalho	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Número de Leds	132
Conexões do tubo led	Conexão 1 lado
Tubo Led - Formatos	1500 mm
Fator de Potência	0.95

DETALHES:

Tubo Led T8 1500mm fabricado com corpo de alumínio e difusor em policarbonato opal. materiais de alta

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1070350 - Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Alumínio - 25W -
150cm, conexão um lado, Branco frio

qualidade com chip led SMD2835 EPISTAR e driver CERTIFICADO CE que lhe aumenta vida útil. substitua os tubos fluorescentes convencionais, poupando mais de 60% de eletricidade, Não emite parpadeos ni radiações ultravioleta e a sua ligação é imediato. são de fácil substituição, Não requerem manutenção e conexão por uma lateral.



DATA SHEET

ALAAA1070350 - Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Alumínio - 25W -
150cm, conexão um lado, Branco frio

GALERIA DE IMAGENS: