




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

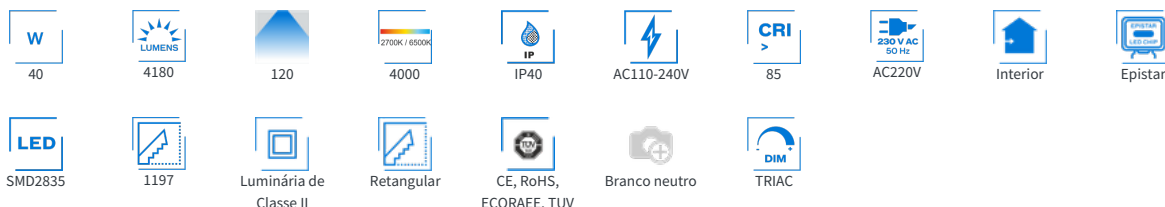

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4180
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	AC110-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	1197
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco neutro
Regulável (Y/N)	Y
Forma	retangular
Tira Led - Tipo Perfil	Perfil com luz
Tipo de Regulação	TRIAC

DETALHES:

Luminária encastrar Linear que Oferece uma Iluminação geral através de difusor de policarbonato opal que

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1010539 - Downlight Led OSIC, 40W, 120cm, regulável, Branco neutro, regulável

cria um ambiente perfeito para qualquer estadia.



GALERIA DE IMAGENS:

