




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

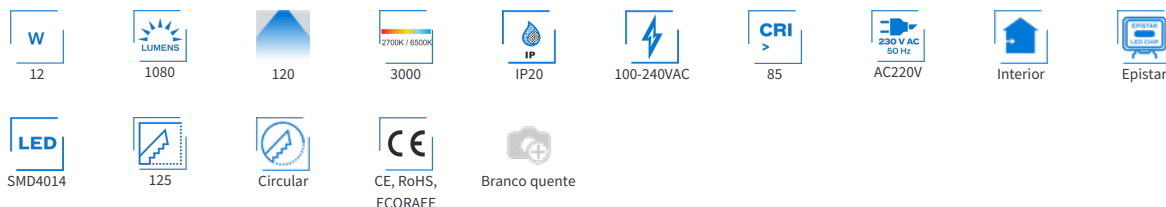

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Potência (W)                  | 12               |
| Fluxo luminoso (lm)           | 1080             |
| Ângulo de Abertura (°)        | 120              |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000             |
| Proteção IP                   | IP20             |
| Tensão de Funcionamento       | 100-240VAC       |
| CRI                           | 85               |
| Alimentação                   | AC220V           |
| Interior-Exterior             | Interior         |
| CHIP Fabricante               | Epistar          |
| CHIP Tipo                     | SMD4014          |
| Corte - Dimensões (mm)        | 125              |
| Corte - Forma                 | Circular         |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAE |
| cor                           | Branco quente    |
| Forma                         | Circular         |
| Obsoleto (Y/N)                | Y                |
| Extraplana (Y/N)              | Y                |
| Fator de Potência             | 0.9              |

## DETALHES:

Downlight Led com chip led EPISTAR de alta luminosidade SMD2835, novo desenho de Carcaça mais eficiente e marco extra degado. dispõe de um amplo difusor e Alumínio integrado, grande ângulo de

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



abertura, proporciona Iluminação geral com uma máxima eficiência.

**GALERIA DE IMAGENS:**