




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

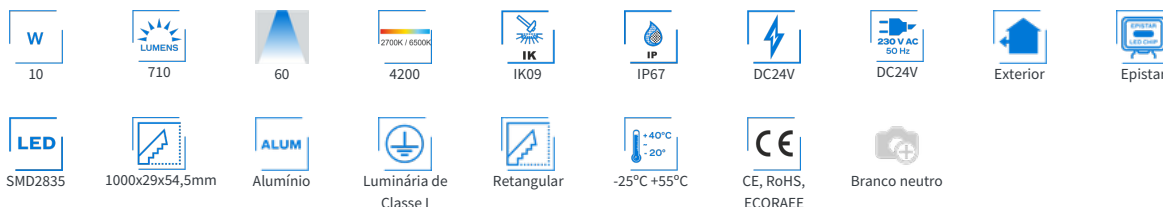

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	10
Fluxo luminoso (lm)	710
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	4200
Proteção IK	IK09
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	DC24V
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	1000x29x54,5mm
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Retangular
Temperatura de Trabalho	-25°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1021134 - Baliza led para Encastrar UNDERLINE THIN, 10W, IP67,
IK09, 1m, Branco neutro

DETALHES:

Projektor Linear MONOCromada para a Iluminação criativa e projeção de luz, para Encastrar em solo. perfeitos para Iluminação decorativa de exterior em centros comerciais, em volta urbana, Jardins, patios. Para Sinalização e balizamiento de cortesía o Emergência, rótuosLuminosos, Decoração de objetos e muebles de exterior.



DATA SHEET

ALAAA1021134 - Baliza led para Encastrar UNDERLINE THIN, 10W, IP67,
IK09, 1m, Branco neutro

GALERIA DE IMAGENS:

