DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

10

710

60

4200

IK09

IP67

DC24V

DC24V

Exterior

Epistar

SMD2835

1000x29x54,5mm

Alumínio

Luminária de Classe I

Retangular

-25°C +55°C

CE, RoHS, ECORAEE

Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	10
Fluxo luminoso (lm)	710
Ângulo de Abertura (º)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	4200
Proteção IK	IK09
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	DC24V
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	1000x29x54,5mm
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Retangular
Temperatura de Trabalho	-25°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

DETALHES:

Projetor Linear MONOCromada para a Iluminação criativa e projeção de luz, para Encastrar em solo. perfeitos para Iluminação decorativa de exterior em centros comerciales, em volta urbaNão, Jardins, patios. Para Sinalização e balizamiento de cortesía o Emergência, rótuosLuminosos, Decoração de objetos e muebles de exterior.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

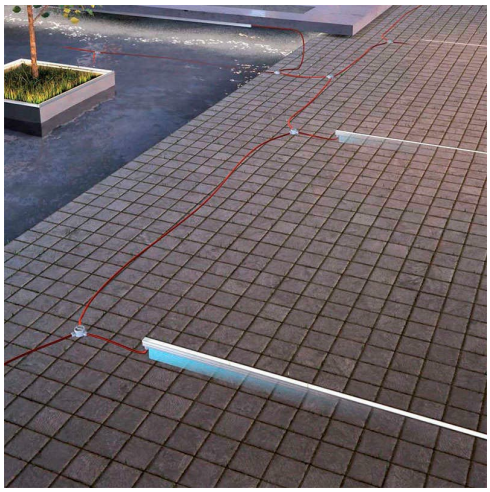

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.