



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



3	220	45	6000	IP67	100-240VAC	AC220V	Exterior	BridgeLux	Alumínio
Circular	-40°C +55°C	CE, RoHS, ECORAEEL	Branco frio						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	3
Fluxo luminoso (lm)	220
Ângulo de Abertura (º)	45
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	BridgeLux
Materiais	Alumínio
Corte - Forma	Circular
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEEL
cor	Branco frio
Liquidation (Y/N)	Y
Forma	Circular
Obsoleto (Y/N)	Y
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Y


DETALHES:

Baliza Led para Encastrar em soosem exterior. Foco de 3 Led e 3W de potência de baixo consumo para a ambientación de qualquer espaço exterior. Alto índice de reproducción cromática (CRI) e forte grado de protección IP67. Ideal para a instalación em soosde terrazas, Jardins, Caminhos.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:

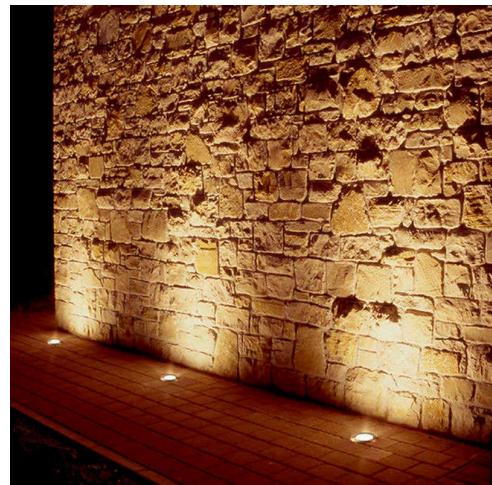

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.