



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



1.50



150



60



4000



IP65



AC110 - 240V



AC220V



Exterior

OSRAM
Osram

SMD2835



Luminária de Classe I

CE, RoHS,
ECORAEEL

Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência (W) | 1.50 |
| Fluxo luminoso (lm) | 150 |
| Ângulo de Abertura (º) | 60 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4000 |
| Proteção IP | IP65 |
| Tensão de Funcionamento | AC110 - 240V |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Osram |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEEL |
| cor | Branco neutro |
| Piqueta (Y/N) | Y |
| Ecrã protetor (Y/N) | Y |
| Refletor de alumínio (Y/N) | Y |

DETALHES:

Baliza encastrar tanto de uso interior como exterior, perfeito para Sinalizar Caminhos. Incorpora uma placa de led SMD 1.5W cor Branco Neutro. Lâmpada fabricada em aço e PC. dispõe de uma proteção IP65 que o faz ideal para exterior e um Isolamento elétrico de Classe I. Baliza de Sinalizamiento para paredes e muros, passeios, cocinas, Escadas o ascensores.



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1011882 - Baliza STOL DUO, Aço Inox., 1,5W, Branco neutro

GALERIA DE IMAGENS:

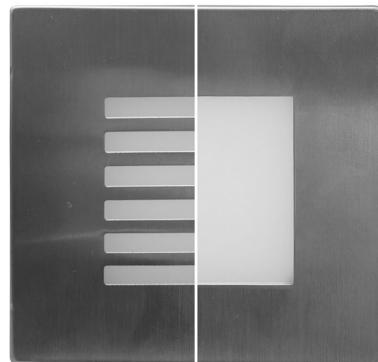

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.