



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	75
Fluxo luminoso (lm)	7500
Ângulo de Abertura (°)	160
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC100~265V 50/60Hz
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Philips
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-25°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco neutro
Número de Leds	250
Fator de Potência	0.95
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

## DETALHES:

Campânula Linear LED de máxima qualidade com chip led Philips Lumileds e Driver Philips Xitanium. desenhado para talleres, fábricas, armazéns, grandes superfícies, super mercados. instalação em superfície

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

---


ALAAA1160638 - Campânula Linear Led, IP20, 60cm, 75W, Chipled  
Philips Lumileds, Branco neutro

---

o suspenso. garantia 5 años.



GALERIA DE IMAGENS:

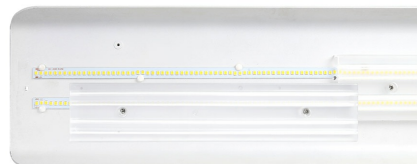

IP20



IP20

