




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

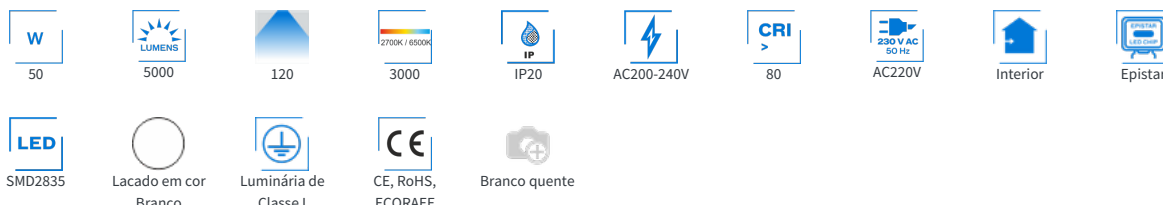

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência (W)                  | 50                    |
| Fluxo luminoso (lm)           | 5000                  |
| Ângulo de Abertura (°)        | 120                   |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000                  |
| Proteção IP                   | IP20                  |
| Tensão de Funcionamento       | AC200-240V            |
| CRI                           | 80                    |
| Alimentação                   | AC220V                |
| Interior-Exterior             | Interior              |
| CHIP Fabricante               | Epistar               |
| CHIP Tipo                     | SMD2835               |
| Materiais                     | Lacado em cor Branco  |
| Isolamento Elétrico           | Luminária de Classe I |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAE      |
| cor                           | Branco quente         |
| Foco Carril - Tipo            | Monofásico            |
| Refletor de alumínio (Y/N)    | Y                     |
| Mobilidade                    | Orientável            |

## DETALHES:

Foco Projetor LED com amplo ângulo de abertura com Conector de carril Monofásico. Ultra slim otimizado que melhora dissipação de calor, Inclui Conector a carril. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS: