




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

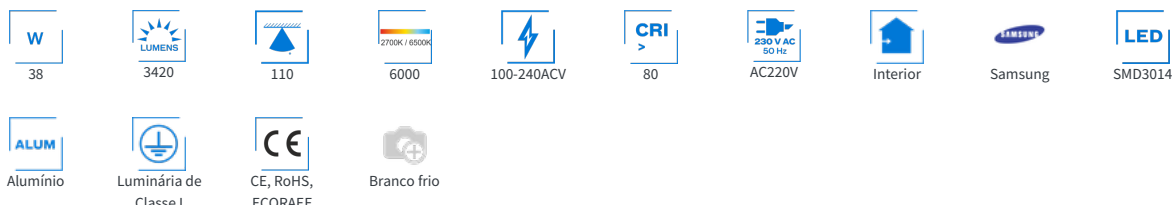

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	38
Fluxo luminoso (lm)	3420
Ângulo de Abertura (°)	110
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	100-240ACV
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Samsung
CHIP Tipo	SMD3014
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Foco Carril - Tipo	Trifásico
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Orientável

## MODELOS:

ALAAA1014019	Comando a distância CRONOLUX RF	AC220V
ALAAA1014058	Comando a distância CRONOLUX RF	pilhas

## DETALHES:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Comando a distância para Projetor para carril led RF CRONOLUX. Desde o Comando a distância é possível apagar/encender, regular a intensidade, programar cenários, etc. Todo o controle da Iluminação na palma do teu Mão.

GALERIA DE IMAGENS:

