




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

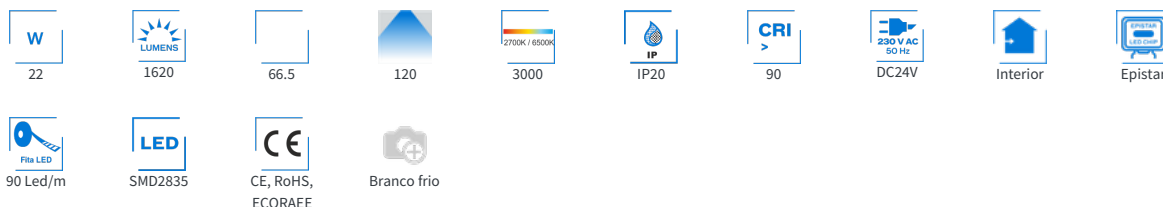

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	22
Fluxo luminoso (lm)	1620
Corte Seção (mm)	66.5
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
CRI	90
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
Tira Led - Leds por metro	90 Led/m
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Largura da PCB (mm)	44441

## MODELOS:

ALAAA1050273	Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 3000, Branco quente
ALAAA1050274	Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 4000, Branco neutro
ALAAA1050275	Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 6000, Branco frio

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

ALAAA1050275 - Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m  
(90Led/m) - IP20, Branco frio

Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 6000, Branco frio
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 4000, Branco frio
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 4000, Branco frio
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 6000, Branco neutro
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 4000, Branco neutro
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 6000, Branco neutro
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 4000, Branco frio
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 4000, Branco neutro
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 6000, Branco frio
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 6000, Branco neutro
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 3000, Branco frio
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 3000, Branco neutro
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 3000, Branco frio
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 3000, Branco neutro
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 3000, Branco frio
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 3000, Branco neutro
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 4000, Branco quente
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1620, 6000, Branco quente
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 3000, Branco quente

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 4000, Branco quente
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1710, 6000, Branco quente
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 3000, Branco quente
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 4000, Branco quente
Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m (90Led/m) - IP20, Branco frio	1800, 6000, Branco quente

**DETALHES:**

Tira LED com o novo Chip EPISTAR de alta potência lumínica SMD2835. Tira rígida de 1 metro especial para iluminação de vitrinas VITRALUX



## DATA SHEET

---

ALAAA1050275 - Tira LED rígida EPISTAR SMD2835, DC24V, 1m  
(90Led/m) - IP20, Branco frio

---

### GALERIA DE IMAGENS: