




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

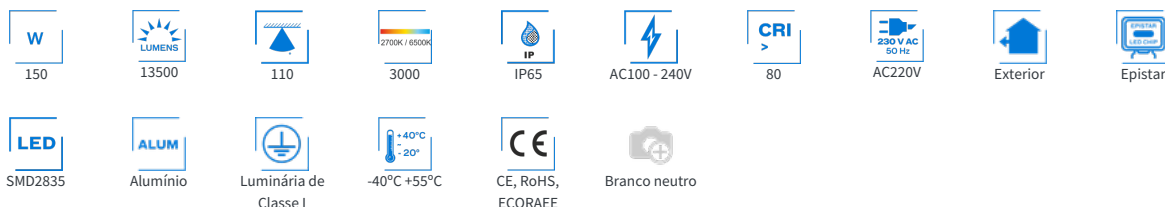

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	150
Fluxo luminoso (lm)	13500
Ângulo de Abertura (°)	110
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC100 - 240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Obsoleto (Y/N)	Y
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante

MODELOS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1021398	Projetor Led SMD2835 SOLID POWER SSD 150W, Branco neutro	13500, 3000, Branco quente
ALAAA1021456	Projetor Led SMD2835 SOLID POWER SSD 150W, Branco neutro	14250, 4000, Branco neutro
	Projetor Led SMD2835 SOLID POWER SSD 150W, Branco neutro	13500, 4000, Branco neutro
	Projetor Led SMD2835 SOLID POWER SSD 150W, Branco neutro	13500, 3000, Branco neutro
	Projetor Led SMD2835 SOLID POWER SSD 150W, Branco neutro	14250, 3000, Branco neutro
	Projetor Led SMD2835 SOLID POWER SSD 150W, Branco neutro	13500, 4000, Branco quente
	Projetor Led SMD2835 SOLID POWER SSD 150W, Branco neutro	14250, 3000, Branco quente
	Projetor Led SMD2835 SOLID POWER SSD 150W, Branco neutro	14250, 4000, Branco quente

DETALHES:

Foco Projetor orientável de exterior LED de altas prestações e grande resistência (IP65). máxima eficiência energética e grande potência de luminosidade. Carcaça de alumínio de injeção com radiador que garante uma eficiente dissipação de calor. Alta potência com sistema de alimentação SOLID POWER SSD



GALERIA DE IMAGENS: