




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

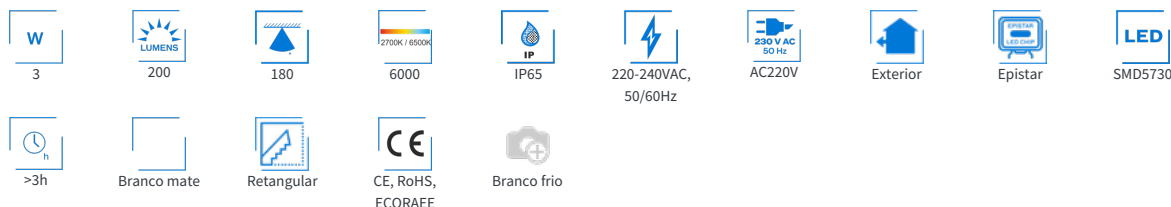

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	3
Fluxo luminoso (lm)	200
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5730
Horas de trabalho	>3h
Materiais	Branco mate
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	6
Forma	retangular
Luz Permanente (Y/N)	Y
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Autonomia	180m
Bateria	Ni-Cad 3.6V / 1.5Ah

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



### DETALHES:

Luminária LED de Emergência com Auto Diagnóstico de alta qualidade resistente ao água com proteção IP65. mais de 180 minutos de autoNãomía com Sua Bateria RecarregávOde Ni-Cd. configurable como Modo permanente e Não permanente. Luz para Sinalização de saídas, puertas, ascensores, zonas de Passo o comunes.



## DATA SHEET

---

ALAAA1017129 - Luz de Emergência LED GOLUX AUTO-TEST, Estanque  
IP65, Permanente / Não permanente, Branco frio

---

### GALERIA DE IMAGENS: