




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

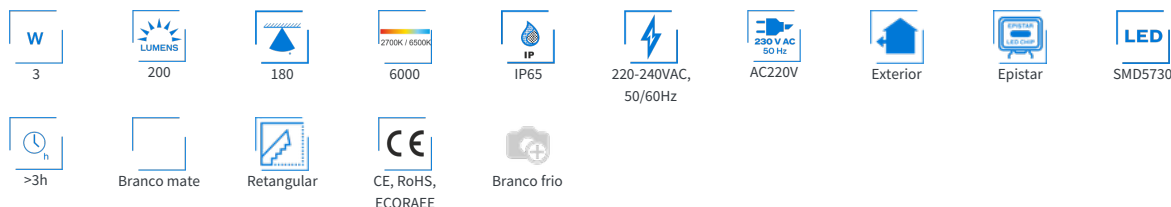

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Potência (W)                  | 3                   |
| Fluxo luminoso (lm)           | 200                 |
| Ângulo de Abertura (°)        | 180                 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000                |
| Proteção IP                   | IP65                |
| Tensão de Funcionamento       | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Alimentação                   | AC220V              |
| Interior-Exterior             | Exterior            |
| CHIP Fabricante               | Epistar             |
| CHIP Tipo                     | SMD5730             |
| Horas de trabalho             | >3h                 |
| Materiais                     | Branco mate         |
| Corte - Forma                 | Retangular          |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAE    |
| cor                           | Branco frio         |
| Número de Leds                | 6                   |
| Forma                         | retangular          |
| Luz Permanente (Y/N)          | Y                   |
| Bateria Recarregável (Y/N)    | Y                   |
| Autonomia                     | 180m                |
| Bateria                       | Ni-Cad 3.6V / 1.5Ah |

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



---

ALAAA1017079 - Luz de Emergência LED GOLUX Estanque IP65,  
Permanente / Não permanente, Branco frio

---

### DETALHES:

Luminária LED de Emergência de alta qualidade resistente ao água com proteção IP65. mais de 180 minutos de autonomia com Sua Bateria Recarregável de Ni-Cd. configurável como Modo permanente e Não permanente. Luz para Sinalização de saídas, portas, ascensores, zonas de Passos e comuns.



---

ALAAA1017079 - Luz de Emergência LED GOLUX Estanque IP65,  
Permanente / Não permanente, Branco frio

---

**GALERIA DE IMAGENS:**