## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

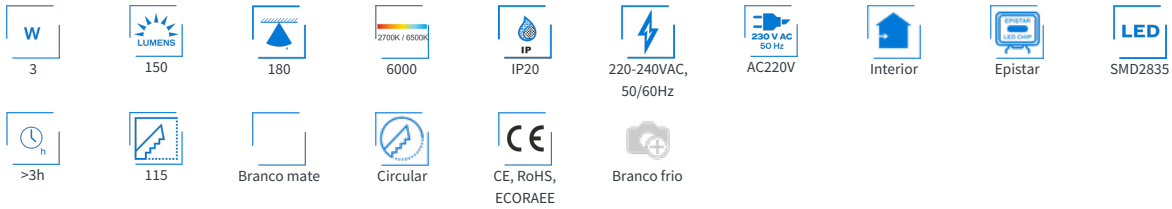


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 3 |
| Fluxo luminoso (lm) | 150 |
| Ângulo de Abertura (º) | 180 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP20 |
| Tensão de Funcionamento | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Horas de trabalho | >3h |
| Corte - Dimensões (mm) | 115 |
| Materiais | Branco mate |
| Corte - Forma | Circular |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |
| Número de Leds | 1 |
| Forma | retangular |
| Bateria Recarregável (Y/N) | Y |
| Autonomia | 180m |
| Bateria | Ni-mH 3.6V / 0.6Ah |

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## DETALHES:

Luminária LED de Emergência de alta qualidade com desenho minimalista. Para instalação em superfície o Encastrado, de pequeno tamanho. mais de 180 minutos dautoNãomía com Sua Bateria RecarregávOde Ni-Cd. Luz para Sinalização de saídas, puertas, ascensores, zonas de Passo o comunes.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.