




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

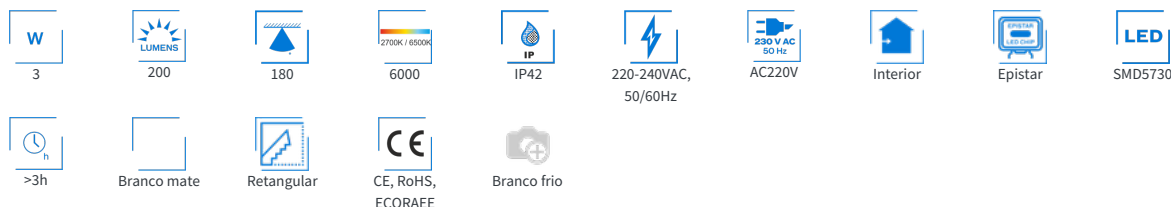

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	3
Fluxo luminoso (lm)	200
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP42
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5730
Horas de trabalho	>3h
Materiais	Branco mate
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	6
Forma	retangular
Luz Permanente (Y/N)	Y
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Autonomia	180m
Bateria	Ni-Cad 3.6V / 1.8Ah

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DETALHES:

Oferta 5 unidades de Luminária LED de Emergência de alta qualidade, Inclui kit para Encastrar em teto, mais de 180 minutos de autonomia com Sua Bateria Recarregável de Ni-Cd. configurável como Modo permanente e Não permanente. Luz para Sinalização de saídas, portas, ascensores, zonas de Passagem e comuns.



DATA SHEET

ALAAA1017100 - Pack 5 x Luz de Emergência LED NICELUX, Permanente
/ Não permanente, Branco frio

GALERIA DE IMAGENS: