




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

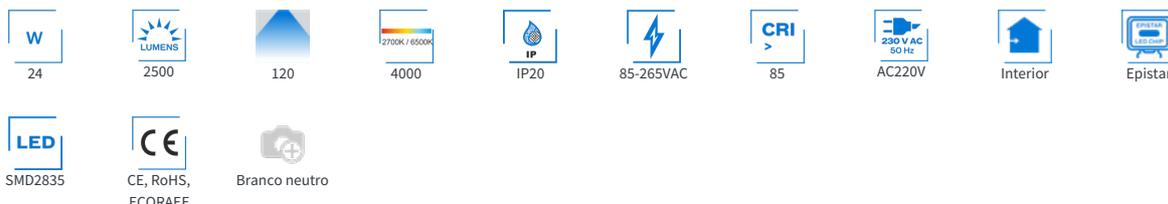

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	2500
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	85-265VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco neutro
Forma	retangular
Fator de Potência	0.9

DETALHES:

Luminária led de superfície de grande qualidade com corpo de alumínio e amplo difusor, chip alto brilho EPISTAR SMD2835, mínimo espesor de marco e grande ângulo de abertura, proporciona iluminação geral com uma máxima eficiência. com Nova difusão de luz Backlight que Oferece 5 años de garantia contra o amarillamiento de Painel led.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS: