




## DATA SHEET

ALAAA1150228 - Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds,  
4m, Branco frio

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

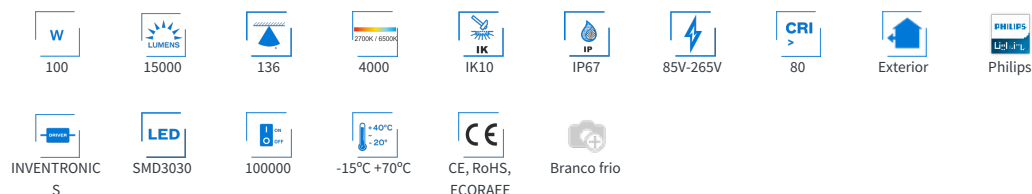

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	100
Fluxo luminoso (lm)	15000
Ângulo de Abertura (°)	136
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IK	IK10
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	80
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Philips
DRIVER Fabricante	INVENTRONICS
CHIP Tipo	SMD3030
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-15°C +70°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Fator de Potência	0.95
Tempo de Arranque	0.2s
Frequência de Trabalho	50/60Hz

### MODELOS:

ALAAA1150218 Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds, 4m, Branco 15000, 4000, Branco  
frio neutro

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1150228	Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds, 4m, Branco frio	15500, 5000, Branco frio
	Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds, 4m, Branco frio	15000, 5000, Branco frio
	Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds, 4m, Branco frio	15000, 4000, Branco frio
	Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds, 4m, Branco frio	15500, 4000, Branco frio
	Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds, 4m, Branco frio	15000, 5000, Branco neutro
	Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds, 4m, Branco frio	15500, 4000, Branco neutro
	Candeeiro LED BLAD 100W Chiplid Philips Lumileds, 4m, Branco frio	15500, 5000, Branco neutro

**DETALHES:**

O Candeeiro LED 100W dará à cidade Iluminação específica para os espaços urbanos s. a Luminária Inclui 2 Módulos Ópticos de 168 diodos LEDs SMD3030 2D, de Philips Lumileds. Sua ângulo de abertura é de 136°x78°. Graças à Sua grande dissipação a vida útil de produto é muito maior. a gama de colunas Blad cobre qualquer tipo de exigência Graças à suas múltiplas modelos.

**GALERIA DE IMAGENS:**