




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

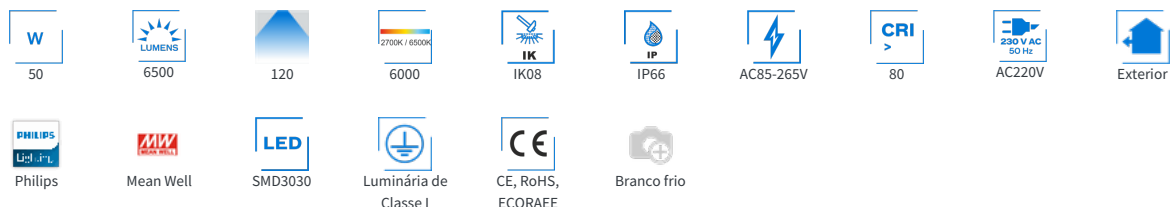

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência (W) | 50 |
| Fluxo luminoso (lm) | 6500 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IK | IK08 |
| Proteção IP | IP66 |
| Tensão de Funcionamento | AC85-265V |
| CRI | 80 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Philips |
| DRIVER Fabricante | Mean Well |
| CHIP Tipo | SMD3030 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE |
| cor | Branco frio |

DETALHES:

Candeeiro de altas prestações LED chip Philips Lumileds 130lm/w, com Fixação horizontal, vertical e Orientável, corpo de alumínio fundido a pressão e Vidro temperado com novo desenho para evitar a acumulação de pó e aves. Equipado de alimentação electrónica IP-66 Classe I com protetor de sobretensão 10 KV externo de driver. Abertura fácil para manutenção. Driver Meanwell.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1150199 - Led Street Chipled Philips Lumileds 130lm/w, 50W,
MeanWell driver, Branco frio

GALERIA DE IMAGENS: