DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

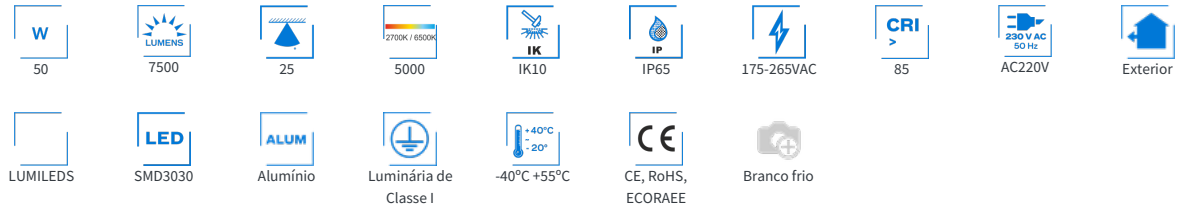

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	7500
Ângulo de Abertura (º)	25
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Proteção IK	IK10
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	175-265VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	LUMILEDS
CHIP Tipo	SMD3030
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40ºC +55ºC
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Fator de Potência	0.94
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Foco Projetor orientável de exterior LED de altas prestações com chip led PHILIPS LUMILEDS . De elevada

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

potência lumínica e máxima eficiência energética. Carcaça de alumínio de injecção com radiador que garante uma eficiente dissipação de calor. com óptica de 25° para iluminação de distâncias largas.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.