DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

IP20

220-240VAC, 50/60Hz

AC220V

Interior

Epistar

>3h

Branco mate

CE, RoHS, ECORAEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
Horas de trabalho	>3h
Materiais	Branco mate
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
Número de Leds	6
Forma	retangular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y

DETALHES:

Driver com Auto Diagnóstico para Luminária LED de Emergência NICELUX, comfigurable como Modo permanente e Não permanente.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

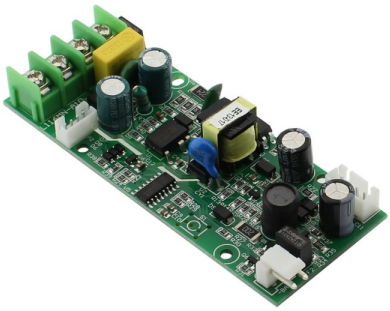

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.