

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

IP20

DC12V,
DC24V

Interior



DALI

CE, RoHS,
ECORAEE**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Proteção IP	IP20
Alimentação	DC12V, DC24V
Interior-Exterior	Interior
Sistemas de Controle	DALI
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
Entrada	Sinal DALI
Saída	Sinal DALI
Amperagem (mA)	15000

DETALHES:

Módulo DALI para o controle de tiras led o Luminárias led DC12/24V. controle DALI com funções de Regulação e seleção de cor de tiras MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT mediante Master o Pannel táctil. Inclui Display para facilitar a configuração. Soporta Push dimming.



GALERIA DE IMAGENS:

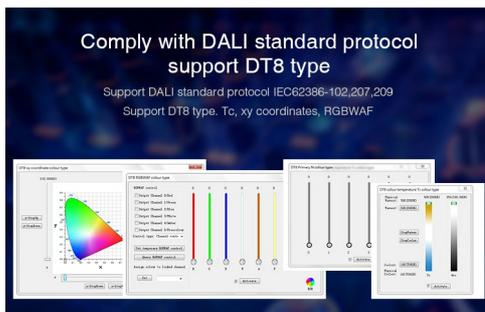

Comply with DALI standard protocol support DT8 type

Support DALI standard protocol IEC62386-102,207,209 Support DT8 type. Tc, xy coordinates, RGBWAF

5 Output Modes

Support monochrome, color temperature, RGB, RGBW, RGB+CCT output modes One control in hand, fully compatible with monochrome color LED lamps



2 Dimming curves optional

