




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

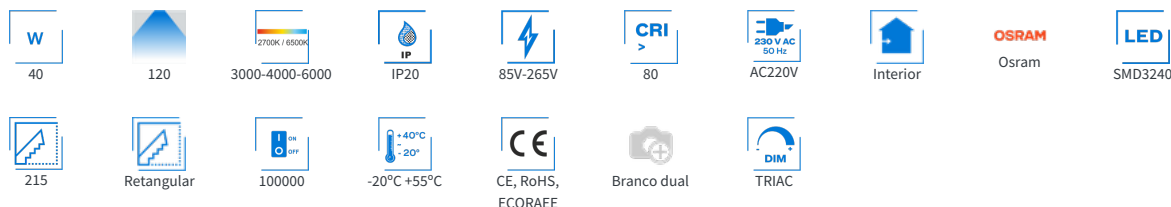

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000-4000-6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD3240
Corte - Dimensões (mm)	215
Corte - Forma	Retangular
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco dual
Regulável (Y/N)	Y
Forma	retangular
Driver Integrado/independente (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC
Fator de Potência	0.94
Mobilidade	Basculante

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1011099 - Downlight CRONOLUX LED 40W, CCT Ajustável,
OSRAM, Branco dual, regulável

Frequência de Trabalho

50/60Hz

DETALHES:

Foco encastrar com chip led OSRAM LED orientável com 40W de potência. Fabricado alumínio, destaca por um desenho muito moderno devido à sua cor Branco de alta qualidade. com uma Abertura de 120° convertem-no em uma Luminária idónea para todo tipo de estabelecimentos comerciais.



GALERIA DE IMAGENS:

