




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

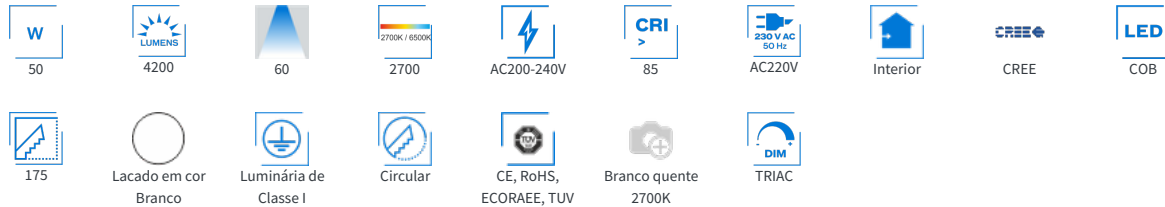

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	4200
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	2700
Tensão de Funcionamento	AC200-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	COB
Corte - Dimensões (mm)	175
Materiais	Lacado em cor Branco
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco quente 2700K
Regulável (Y/N)	Y
Forma	Circular
Tipo de Regulação	TRIAC
Mobilidade	Basculante

DETALHES:

Luminária led que se caracteriza pelo Sua desenho exclusivo e alta potência. Downlight basculante led

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1010657 - Downlight Led PRICKLUX TUBE 50W, Regulável,
Branco quente 2700K, regulável

desenhado para a Iluminação no âmbito Profissional e comercial. Ideal para iluminar planos verticales o de objetos. Restaurantes, centros comerciais, lojas de moda, etc



GALERIA DE IMAGENS:

