




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

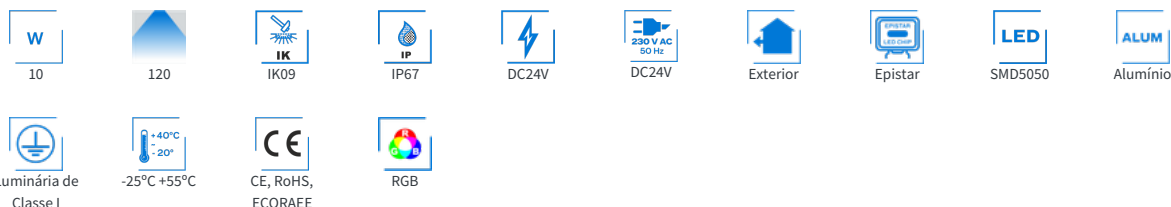

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	10
Ângulo de Abertura (°)	120
Proteção IK	IK09
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	DC24V
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5050
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-25°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	RGB
Comprimento de Onda (nm)	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

DETALHES:

Projektor Linear RGB com controle DMX para a Iluminação criativa e projeção de luz, para Encastrar em solo. perfeitos para Iluminação decorativa de exterior em centros comerciais, em volta urbana, Jardins, patios. Para Sinalização e balizamento de cortesia o Emergência, rótulos Luminosos, Decoração de objetos e

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1021137 - Baliza Led para Encastrar UNDERLINE FRAME RGB
DMX, 10W, IP67, IK09, 1m, RGB

muebles de exterior.



GALERIA DE IMAGENS:

