DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

10 | 600 | 120 | 6000 | 220-240VAC | AC220V | Interior | Epistar | SMD5050 | CE, RoHS, ECORAEE, TUV | Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	10
Fluxo luminoso (lm)	600
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	220-240VAC
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5050
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco frio

DETALHES:

Kit para instalar nos Painéis de superficie BOXLED. Oferece uma Iluminação indireta na parte superior da Luminária que realzà Decoração.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

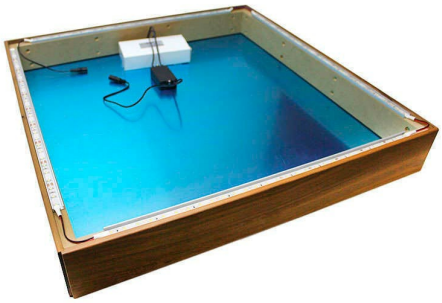

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.