




DATA SHEET

ALAAA1160607 - Campânula Linear Industrial, IP65, 120cm, 40W,
100lm/w, Branco neutro

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

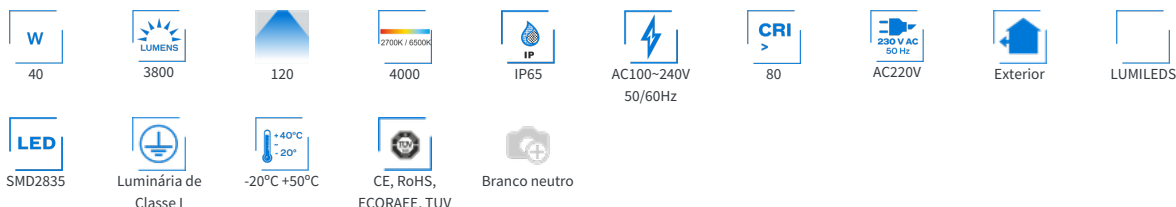

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	3800
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC100~240V 50/60Hz
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	LUMILEDS
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-20°C +50°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco neutro
Número de Leds	208
Fator de Potência	0.95
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

DETALHES:

Campânula Linear Industrial LED de alta qualidade e alta luminosidade de 100lm/W. Añadiendo um importante Poupança respeito às Luminárias convencionais. Alta proteção IP65. desenhado para talleres,

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1160607 - Campânula Linear Industrial, IP65, 120cm, 40W,
100lm/w, Branco neutro

fábricas, armazéns, grandes superfícies, supermercados.



GALERIA DE IMAGENS:

