




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

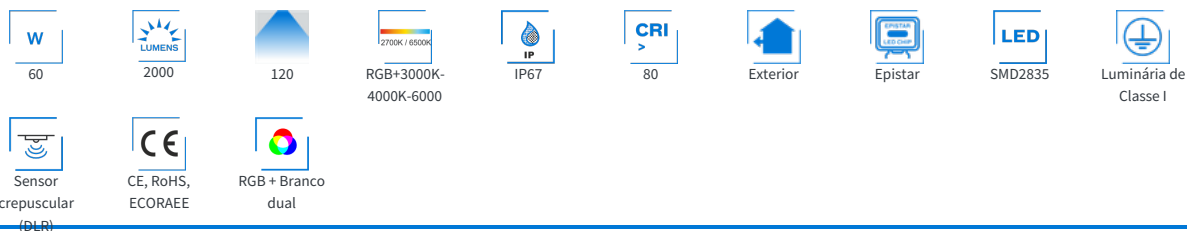

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	60
Fluxo luminoso (lm)	2000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	RGB+3000K-4000K-6000
Proteção IP	IP67
CRI	80
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	RGB + Branco dual
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Autonomia	8h full power
Bateria	Lítio

## DETALHES:

Candeeiro LED que incorpora um sistema de iluminação autônomo mediante energia Solar. Incorpora sensor de luminosidade e Comando à distância para selecionar o cor de luz desejado para cada momento. Ideal para Sua instalação onde rede de energia elétrica não pode chegar.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:

